

Hijsset - Grote Dieren

Kenmerken - Inhoud



- Hijssband Type PD-5000kg 2x
- Spanset voor 570 - 800 mm 1x
- Spanset achter 570 - 800 mm 1x
- Spanset boven 570 - 600 mm 1x
- Viersprong 500mm 1x

Extra materialen 'dierenet'



- 1x Noodhalster kort
- 1x Noodhalster lang
- 1x Werklijn 10 meter incl. RVS haak
- 1x Praam
- 1x Doorvoerhaak RVS

Veiligheid

- Draag een redvest of redlijn bij het werken aan de waterkant indien noodzakelijk
- Nooit de last zonder begeleiding (noodhalster) hijsen
- In het werkgebied zo min mogelijk omstanders, werkcirkel 5 en 10 mtr (rust voor het dier)
- Nooit hijsen zonder borging om de borst en kont
- Praam opzetten voor het neerkomen op de grond


Onderdelen



1. Noodhalster
2. Spanset voor voorkant
3. Spanset voor achterkant
4. Spanset voor over de rug
5. Hijssband voor
6. Hijssband achter
7. Viersprong
8. Doorvoerhaak

Hijsinzet

1. Denk bij het werken aan de waterkant om je redvest of aanlijnen.
2. Zorg dat het dier gefixeerd is doormiddel van een noodhalster.
3. Kalmeer het dier door te praten met het dier. Indien nodig nog extra een praam of waterpomptang aanbrengen.
4. TIP: Als een dier niet mee wilt werken, zich gevaarlijk gedraagt of gewond is kun je een veearts ter plaatse laten komen.
5. Maak de hijsset gereed voor aanbrengen.
6. Zorg voor goede positie van het voertuig en maak de kraan inzetgereed. (Houdt rekening met uitstrekken van de kraan dat de kracht afneemt)
7. Om de hijsband aan te brengen is het mogelijk een doorvoerhaak te gebruiken wanneer je lastig onder het dier kan komen.
8. Indien nodig zal een duiker in het water kunnen assisteren om de hijsband op de juiste positie aan te brengen. Denk hierbij om het redvest en aanlijnen. Wees alert dichtbij het dier!

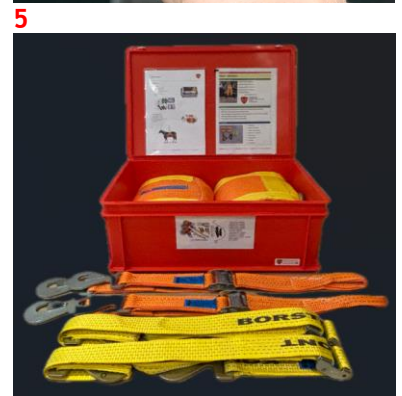

Aanbrengen van de hijsset

1. Breng de banden onder het dier door, vóór in de oksel en achter in de lies.
2. Breng de banden samen op de rug van het dier vast aan de viersprong.
3. Wanneer de hijsbanden aangebracht zijn, bevestig je de spanset aan de voorzijde en aan de achterzijde. De grote van het paard bepaald op welke ringen de spanset dient vast te worden gezet.
4. De spanset dient op maat te worden aangetrokken. Aan de achterzijde doe je dit onder de staart. Bij een druk dier kun je nog een spanset over de rug heen plaatsen voor extra stabilisatie van de banden



Hijzen van een last

1. Bepaal vooraf de juiste en kortste route van de last. (BV)
2. Zorg voor ruime afzetting op de openbare weg bij mogelijk ontsnappen bij het neerkomen of los maken van het dier. (BV)
3. Noodhalster vastknopen voor de lus (voor het afzakken) en last begeleiden in de lucht (let op! Zorg voor genoeg lengte)
4. Zet de hijsband aan en controleer de banden op de goede positionering vóór en tijdens het hijsen.
5. Zorg dat de last niet te hoog in de lucht gehouden wordt.
6. Praam of waterpomptang aanbrengen voor het neerkomen op de grond van het dier.
7. Wanneer het dier op de grond ligt of staat de hijsbanden losmaken van de viersprong en de hijsset laten zakken tot de grond.



3

4



7



Nazorg

1. Controleren van het dier op verwondingen en/of temperatuur
2. Dier overdragen aan eigenaar of veearts.
3. Controleer hijsmateriaal op beschadigingen
4. Schoonmaken van materiaal na gebruik en indien vochtig uithangen.

